



总线阀岛


菱克沃尔德智能技术（上海）有限公司

Link-World Intelligent Technology (shanghai) Co.,Ltd.

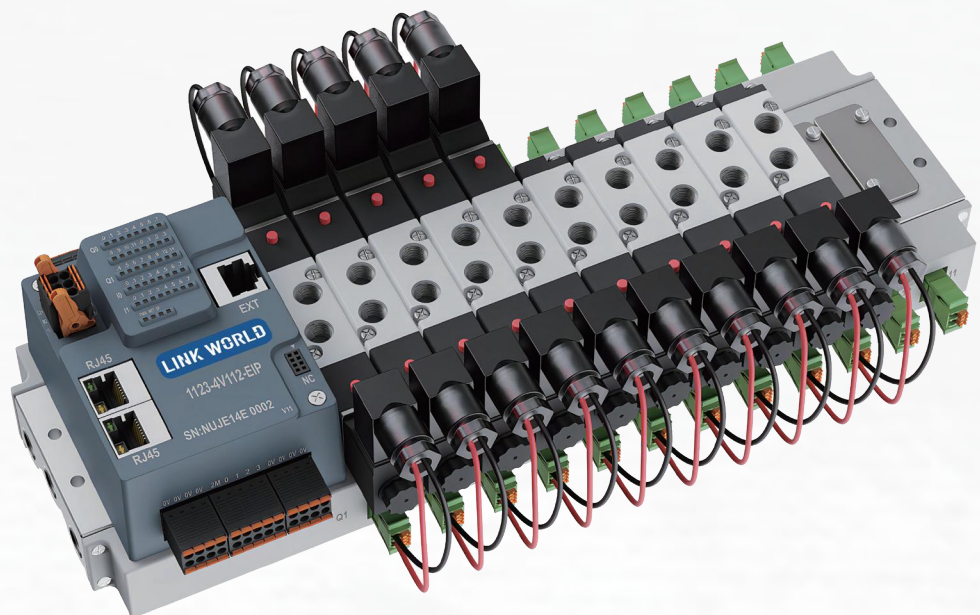

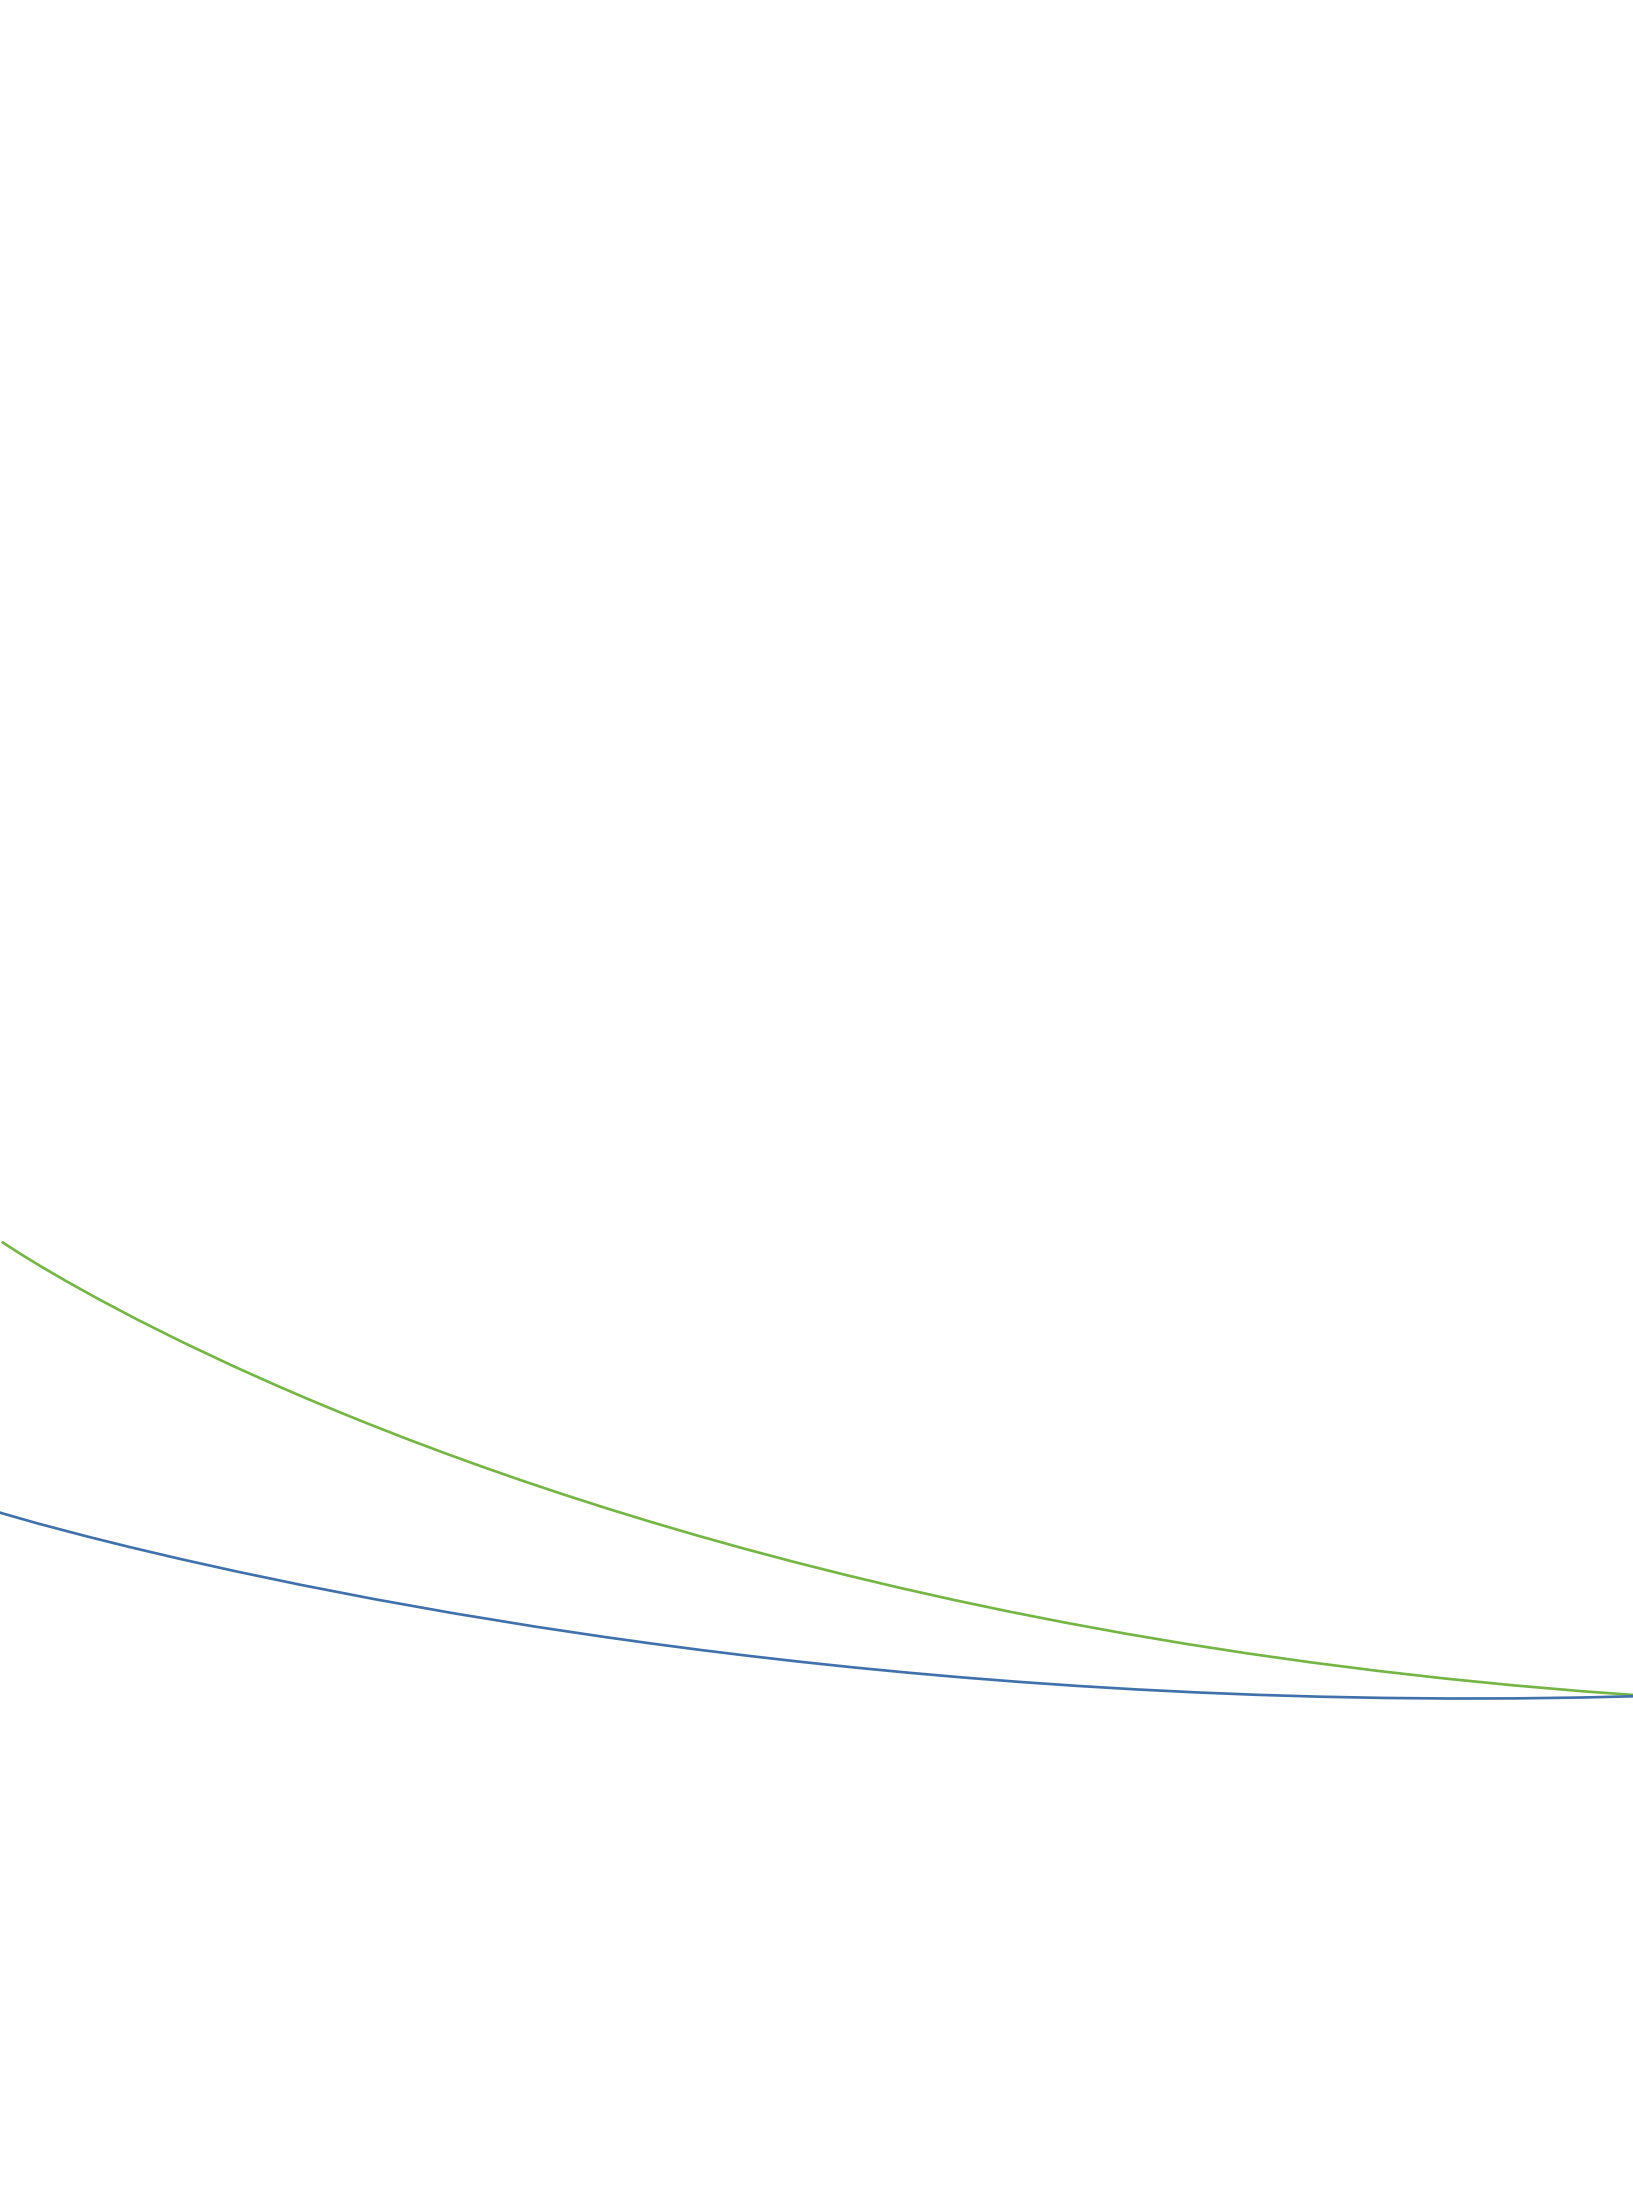

让你我的连接更简单高效！
Make our connection simpler and more efficient!

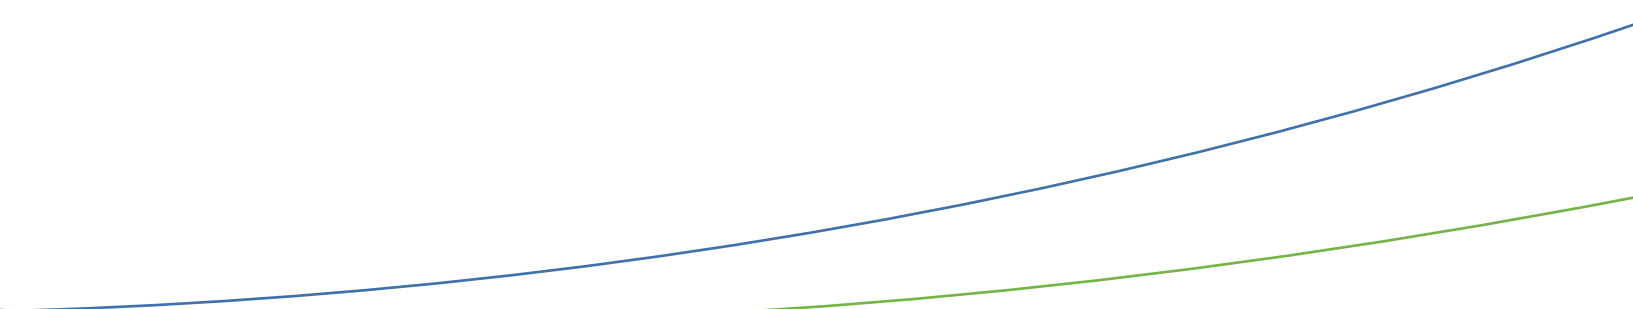

LW PLC/边缘控制器



LW IP20分布式I/O



LW 三段式I/O



LW 总线温控



方案提供商



LW IO-Link



LW ASI总线协议



LW 网关/总线阀岛



LW 连接器





公司简介

Company Profile

菱克沃尔德智能技术(上海)有限公司(简称: LINK-WORLD),本着让连接更简单高效的企业愿景而创立的科技公司。主要为工业现场提供从系统层-控制层-执行层自上而下的产品及解决方案。LINK-WORLD团队在多年自动化行业的经验的基础上,结合自身强大的研发实力,能够为客户提供“云”数据系统、MES执行层系统、工业现场总线、多系列分布式I/O、工业无线通讯产品、工业无线网关、工业物联网关、电气自动化系统设计、工业现场物联IOT、工业现场边缘数据计算、工业技术软件移动端解决方案等等全方位产品,助力工业现场更加信息化、智能化。强大的研发实力及过硬的产品品质,使得其产品也广泛应用于新能源、半导体、汽车、汽车零部件、工程机械、机器人、食品制药、印刷包装、纺织机械、物流设备、电子制造等诸多领域。

corporate culture

企业文化

Corporate Mission

企业使命

用双手, 提高我们的生活; 用科技, 创造美好的社会; 以客户需求为出发, 提供可靠的解决方案和服务, 持续为客户创造更大的价值。

corporate culture

企业文化

连接无处不在, 最重要的是让你我的连接更简单高效。

Corporate Purpose

企业宗旨

坚持创新、求实、诚信经营。

Product Application

产品应用

目前产品已广泛应用于3C、锂电、冶金、汽车、电力、石化、环保、水泥、水处理、新能源、楼宇自控、物流包装、智慧生产等行业, 同时为3C设备、锂电设备、包装机械、橡塑机械、陶瓷机械、电子设备、纺织机械、工程机械、制药机械、矿山机械、中央空调、恒温恒湿、恒压供水等电气系统商提供方案服务。



研发体系

LINK-WORLD核心团队来自于华为、西门子、欧姆龙等国内国际公司, 强强联合国内行业相关顶尖国家高新技术企业。并与福州大学、桂林电子科技大学组建研发基地, 依托高校强大的科研力量, 将理论和实际联系发挥到极致, 确保产品的可靠性和稳定性。持续完善研发体系和产品体系, 使产品从开发的深度到广度都跨越式的得到提升或发展。



核心价值观


服务客户---致力于提高客户满意度, 力求同客户共同发展;
创业创新---不断追求有利于客户和企业的技术创新和方法创新, 保持企业先进性;
艰苦奋斗---对于既定目标快速高效完成, 不断努力, 保持强有力的战斗力;
精准务实---对企业的管理和决策基于事实出发, 确保健康发展; 合作共赢---共担一项任务的过程中互惠互利、实现双方或多方的共同收益。

效率更高 成本更低

IO-Link 能够节省整个生产过程的时间与资金

IO-Link 完全能够帮助您提高自动化的性能。这是因为 IO-Link能够极大地优化整个生产过程并降低成本。

统一、简单的布线、连续诊断以及通过控制系统进行中央配置, 可以实现全面的控制, 而且可以完全不同的方式实现。

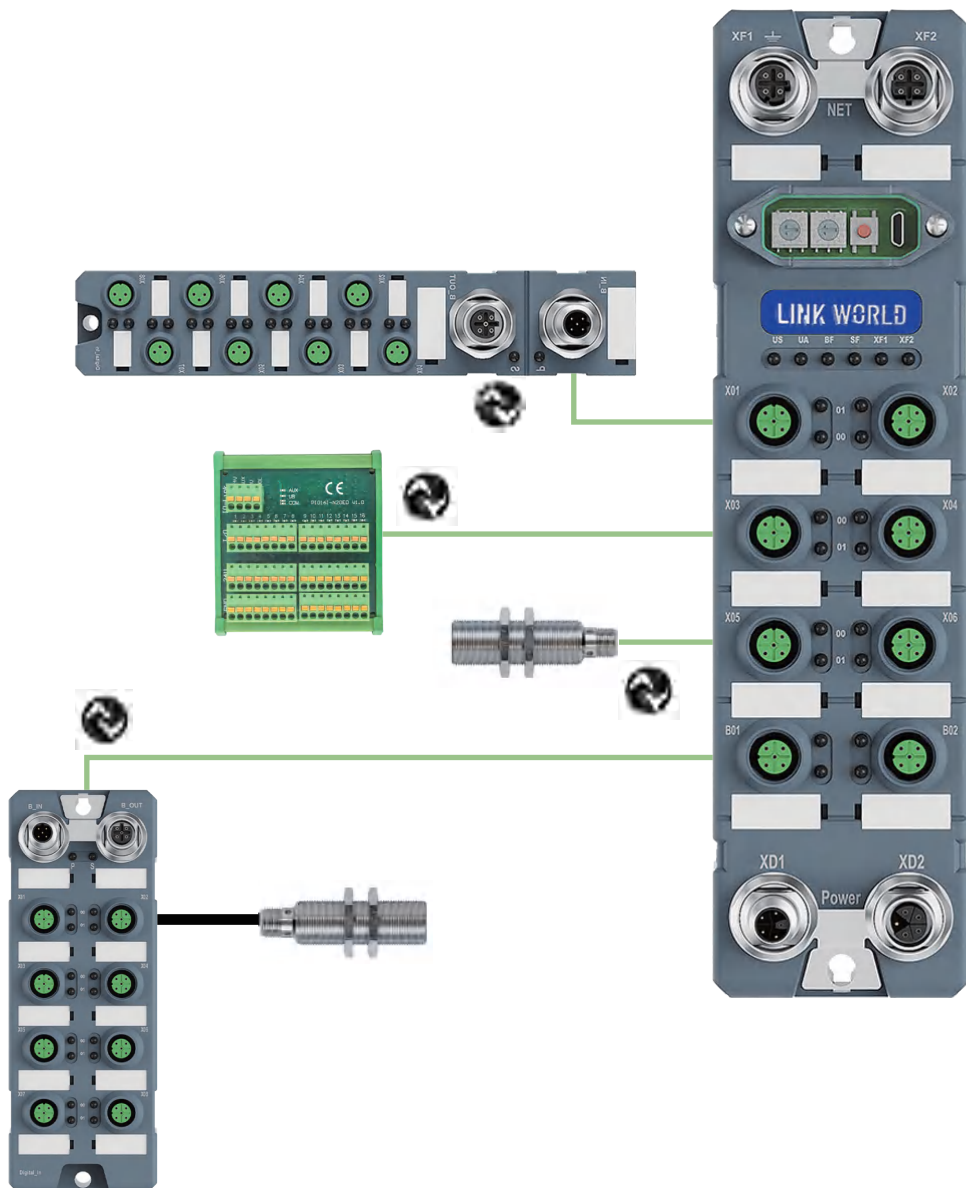

IO-Link综合解决方案

应用于整个生产过程

麦克沃尔德 IO-Link 可确保整个自动化系统的透明度。包括各个领域,无论是物流、服务、生产、组装、测试还是包装。可满足所有应用 - 无论涉及流体、识别、位移检测还是目标检测。


麦克沃尔德为您提供的 IO-Link 技术配合高性能 IO-Link 传感器和佳IO-Link 网络与连接设备使用。整套系统来自单一供应商。这是因为麦克沃尔德的 IO-Link 适用于所有领域并采用高效的功能原理,从而可以在整个系统中利用 IO-Link 的优势:

- 易于安装
- 需求导向型维护
- 运行更高效
- 最高的设备可用率

麦克沃尔德提供全面的 IO-Link 解决方案。例如针对

- 加工中心的夹紧距离和压力监测系统
- 整个生产过程中的部件追踪
- 组装过程中的目标检测
- 机械抓手和工件更换
- 组装、加工和测试中心的状态显示
- 部件和填充液位查询
- 无接触式数据和能量传输

这样您可以充分利用此数字通信标准的所有潜在应用。

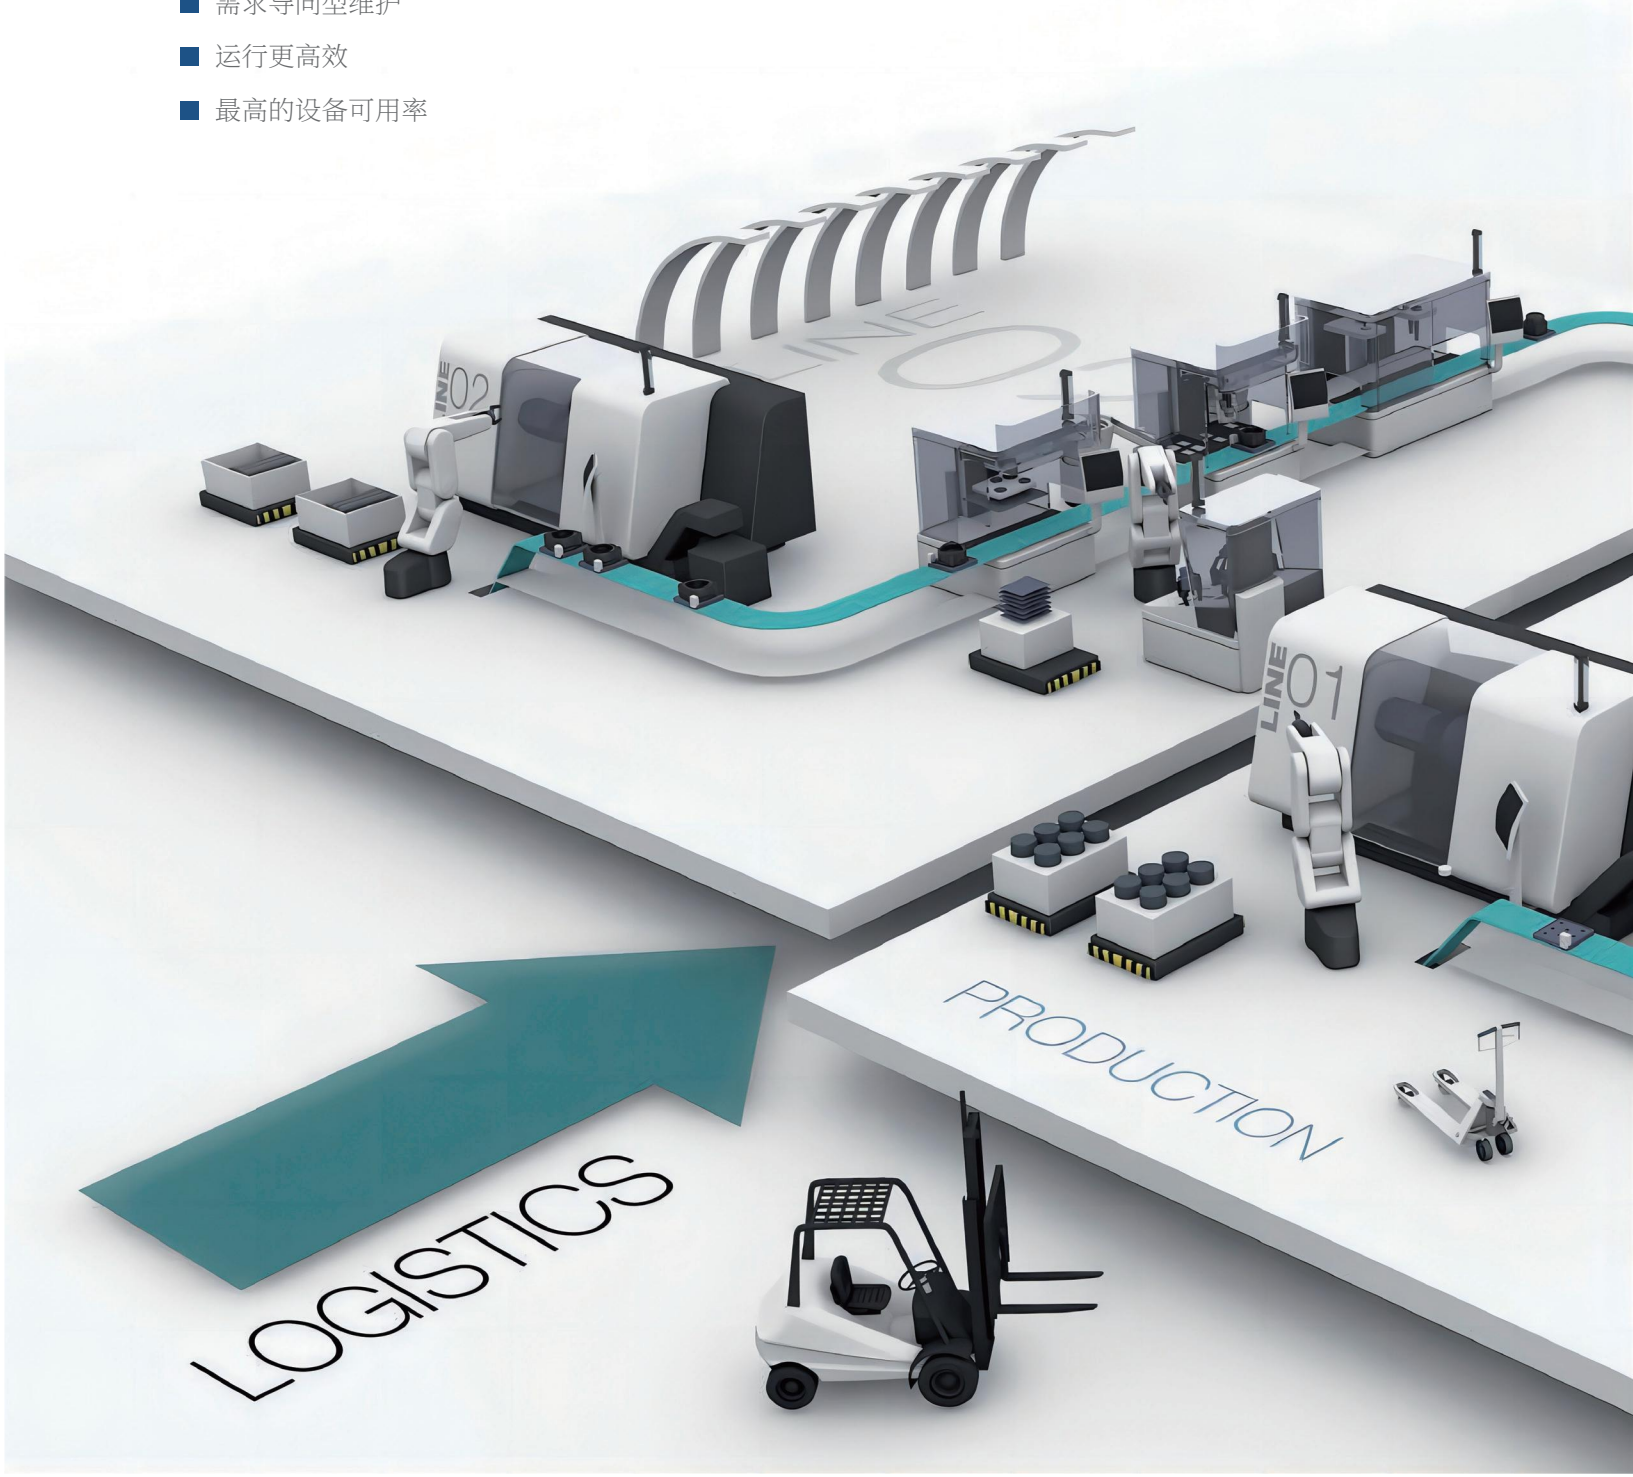

We Speak IO-Link

作为一家有多年历史的领先的传感器技术和连接解决方案的专家, 菱克沃尔德数十年在工厂自动化领域内得到了业内人士的广泛认可, 成为了他们可信赖的合作伙伴。菱克沃尔德在全球范围内拥有2家销售子公司, 1个生产基地, 公司总部位于上海市嘉定区金园六路388号。

菱克沃尔德中国自2021年起开始在中国运营, 在过去3年实现了快速而可持续的发展。目前菱克沃尔德中国拥有150多名员工, 拥有位于核心市场的销售办事处在内的五个销售大区, 我们的产品和解决方案已销售至众多的工业领域。

无论您需要目标检测、线性位移检测、RFID工业识别解决方案或工业网络连接解决方案(IO-Link), 菱克沃尔德中国都可以为您提供连接各零部件的解决方案, 是您可信赖的合作伙伴。无论是目标检测传感器、最先进的位移检测技术、创新的 RFID 技术或是用于工业通信的新解决方案, 菱克沃尔德掌握了采用不同功能原理的所有技术, 并提供最高质量的创新技术。



自始至终贯穿整个通信过程

IO-Link 全面提高效率

IO-Link是什么？

IO-Link 是第一种全球通用的可实现从控制器到自动化最底层级之间的通信的标准化 IO 技术 (IEC 61131-9)。通用的接口采用不依赖现场总线的点对点连接, 借助非屏蔽式工业电缆工作。

IO-Link能做什么？

IO-Link 能将所有的传感器信号传输至控制系统, 并反过来将控制数据转递至传感器/执行器层级。具有划时代的意义。

IO-Link 正是采用这种方式将每个传感器集成至现场总线层级。IO-Link 通过控制系统为 IO-Link 设备实现用全面持续的诊断及自动参数配置。即使具备如此多的功能, IO-Link 也非常易于安装: 一根非屏蔽三芯电缆足以集成传感器和执行器。此电缆可长达 20 m。采用 M5、M8 和 M12 插头进行标准化连接。


IO-Link 简化了整个网络拓扑。IO-Link 主控单元可与任何现场总线连接配合使用, 以连接 IO-Link 传感器/执行器或 IO-Link 传感器集线器。此主控单元有多个 IO-Link 端口, 因此它可以捆绑来自多个设备的数据并减少设备的数目。这是因为 IO-Link 传感器集线器能够采集并传送来自最多 16 个二进制传感器的开关信号。如果这些集线器已连接至 8 端口 IO-Link 主控单元, 则可以传送来自多达 136 个传感器的数据。

IO-Link 主控单元上的每个端口可以选择以开关模式(处理二进制信号时采用 SIO 模式)或 IO 通讯模式进行操作, 从而处理来自所有传感器的信息。

在过程中, IO-Link 主控单元几乎可以即时传送大量数据。在默认情况下, 每个循环可传送高达 32 字节的过程数据。

仅需要 400μs 便可在 IO-Link 主控单元和设备之间以 230 kbaud

的传输速率交换两个字节的 过程数据和一个字节的请求数据。

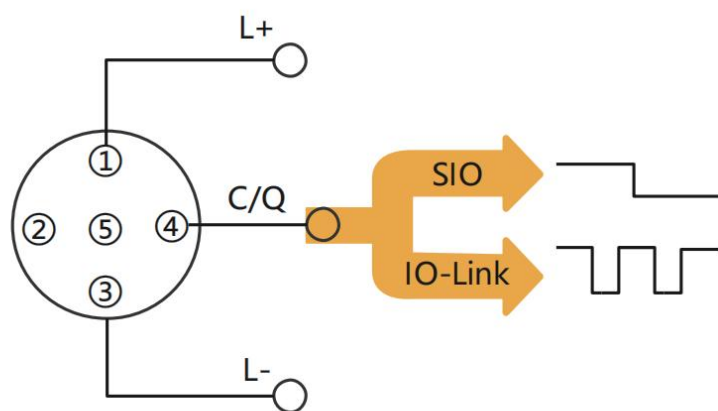

IO-LINK 经济实惠、省时高效

IO-Link 架构

安装简便

利用 IO-Link, 您只需要使用工业标准的 3 芯或 4 芯电缆。这种工业标准接口能够快速简便地整合到现场总线应用中, 以简单的方式连接甚至是复杂的设备。一大特色: 数字通信确保即使在不使用昂贵屏蔽电缆的情况下也能够抗噪声干扰。模拟信号以无转换损耗的方式数字化。

机器可用性最大化

IO-Link 确保快速无误的传感器更换和迅速的调试。原 IO-Link 传感器的参数从 IO-Link 主站自动写入到新传感器, 从而极大地减少了停机时间。调试过程、外形更改或配方更改通过控制器的功能模块集中处理。这就节省了时间, 并大幅降低了出错概率。另一个优点: IO-Link 设备不会被混用, 因为它们通过 IO-Link 自动识别。

按需维护

持续提供整个过程的诊断数据, 延长您的维修间隔期。通过 IO-Link 自动重新调整意味着, 您设备和机器的维护频率大大降低。现在, 由于所有过程参数都一致显示在控制器上, 因此能够执行预测性错误检测。

高效运行

在使用 IO-Link 的情况下, 已不再需要考虑传感器的可及性; 您可以根据过程需求, 将传感器安置在机器中。IO-Link 设备的过程监测、配置和错误分析现在在控制器中进行, 机器操作程序在时间上得到优化。由于数据的数字化传输确保了高信号质量, 因此信号延迟和失真被可靠消除。

利用 IO-Link, 能够轻松满足众多应用的需求, 因为您可以同时将二进制和模拟标准设备与 IO-Link 传感器/执行器 hub 一起使用。

高性能, 通用网络连接



采用 IO-Link 的控制概念为您提供简单且通用的解决方案, 实现稳定的高性能网络连接, 降低成本, 获得超越以往的灵活性。查阅后面几页的典型应用了解 IO-Link 为您开拓的可能性。





01

SM1100系列--现场型总线阀岛

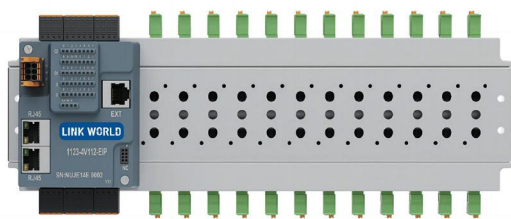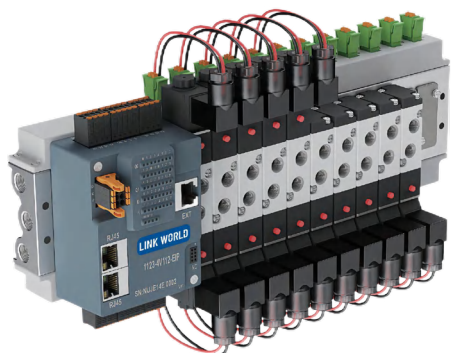

产品优势

- 支持多种主流现场总线协议
- 本体自带IO、传感器供电电源，使用灵活，高性价比
- 扩展总线技术（LinkBUS） 全隔离、高速率
- 单个现场总线节点最多可扩展16个模块/阀岛
- 兼容15余款主流电磁阀，支持单阀、双阀

EtherCAT

PROFINET


EtherNet/IP

CC-Link IE Field Basic

Modbus - TCP/IP

CC-Link Ver 1.0

产品标识

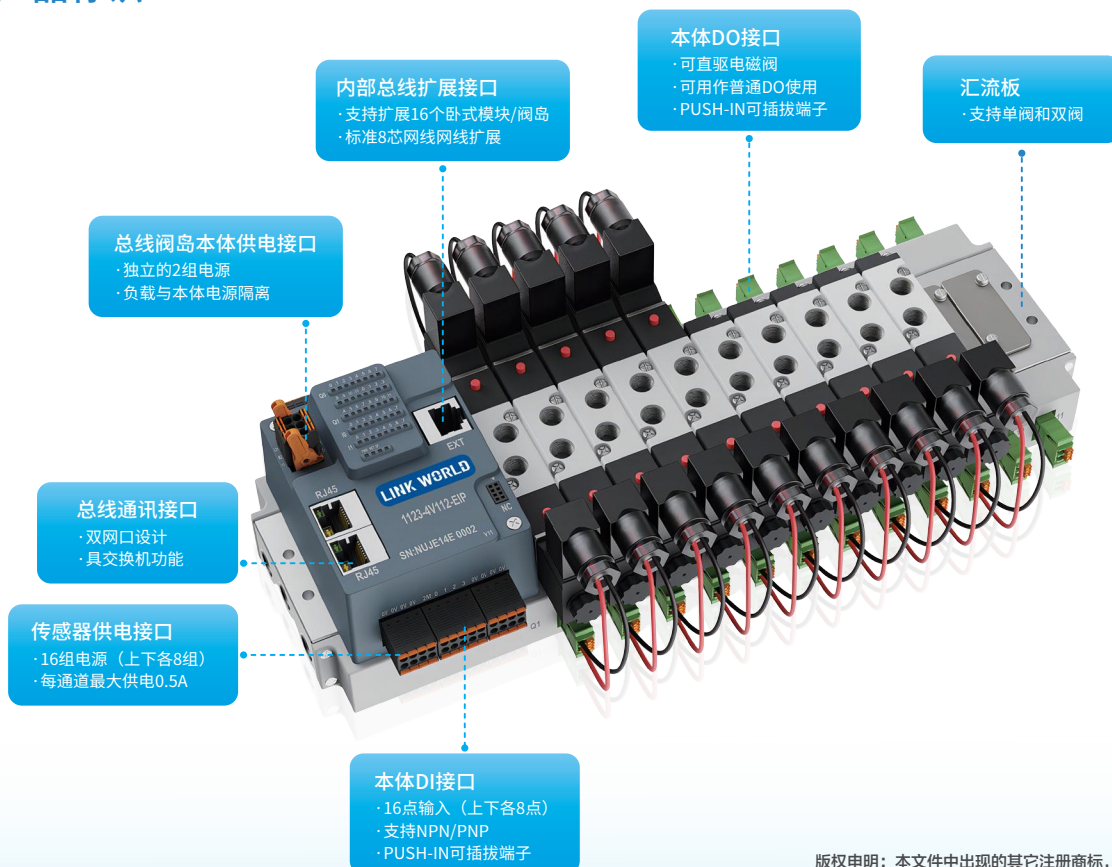

版权申明：本文件中出现的其它注册商标，由各自的所有人拥有。

02

SM1600系列--现场型直插式总线阀岛

产品优势

- 支持多种主流现场总线协议
- 单个现场总线节点最多可扩展16个模块/阀岛
- 扩展总线技术（LinkBUS） 全隔离、高速率
- 本体自带I/O、传感器供电电源，使用灵活，高性价比
- 直插式安装，兼容亚德客4V110、4V210系列电磁阀



EtherCAT

PROFINET

EtherNet/IP

CC-Link IE Basic

Modbus
- TCP/IP

CC-Link Ver 1.0

产品标识

总线阀岛本体供电接口

- 独立的2组电源
- 负载与本体电源隔离

内部总线扩展接口

- 支持扩展16个卧式模块/阀岛
- 标准8芯网线网线扩展

直插式安装

- 兼容亚德客4V110、4V210系列电磁阀

总线通讯接口


- 双网口设计
- 具交换机功能

传感器供电接口


- 16组电源（上下各8组）
- 每通道最大供电0.5A

本体DI接口

- 16点输入（上下各8点）
- 支持NPN/PNP
- PUSH-IN可插拔端子

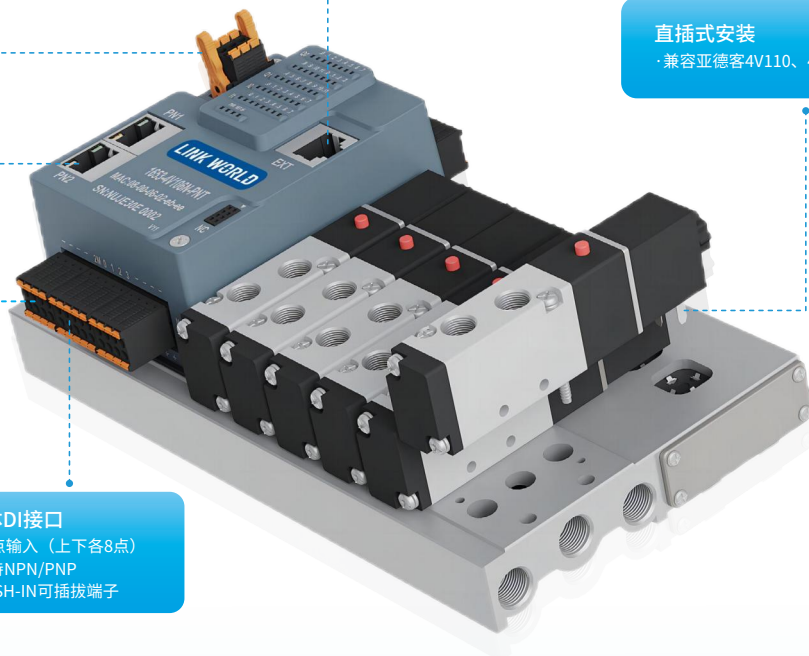

03 命名规则

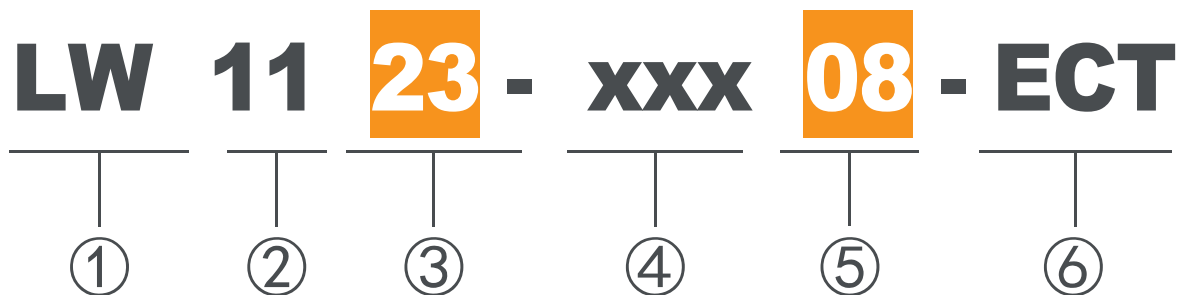


说明：

①		
表示简称	LW：公司产品简称	
②		
表示系列	10：1000系列阀岛	
	11：1100系列阀岛	
	16：1600系列直插式阀岛	
③		
IO类型	22：数字量输出	23、53：数字量输入输出
④		
支持阀类型	SY7：SMC SY7x20系列	4V1：亚德客 4V-1xx-06B系列
	SY5：SMC SY5x20系列	5V1：亚德客 5V-1xx-06B系列
	SY3：SMC SY3x20系列	7V1：亚德客 7V-110/120/130-06B系列
	CD1：CKD 4RD1系列	4V2：亚德客 4/5V-2xx-06/08B系列
	CD2：CKD 4RD2系列	7V2：亚德客 7V210/220/230-08B系列
	K10：费斯托 VUVG-LK10系列	K14：费斯托 VUVG-LK14系列（仅SM1023支持）
	L10：费斯托 VUVG-L10系列	L14：费斯托 VUVG-L14系列（仅SM1023支持）
⑤		
汇流板点位数	06：6点位（12D0）	06N：6点位（6D0直插式不带阀）
	08：8点位（16D0）	08N：8点位（8D0直插式不带阀）
	12：12点位（24D0）	12N：12点位（12D0直插式不带阀）
	16：16点位（32D0）	16N：16点位（16D0直插式不带阀）
	20：20点位（40D0）	20N：20点位（20D0直插式不带阀）
⑥		
总线协议	ECT：EtherCAT	
	PNT：Profinet-RT	
	EIP：EtherNet/IP	
	CCL：CC-Link IEF Basic	
	CL1：CC-Link V1	
	TCP：S7-TCP/Modbus-TCP	
	EM：扩展阀岛（LinkBUS内部总线）	

行业应用


系统集成应用


- ★ 3C
- ★ 光伏半导体
- ★ 环保
- ★ 水处理
- ★ 锂电池
- ★ 汽车
- ★ 物流分拣
- ★ 机器人
- ★ 楼宇自控
- ★ 冶金



设备配套应用


- ★ 玻璃镀膜
- ★ 激光设备
- ★ 食品加工
- ★ 包装设备
- ★ 橡胶机械
- ★ 纺织机械
- ★ 电子加工生产设备
- ★ 印刷设备
- ★ 染整设备
- ★ 工业窑炉



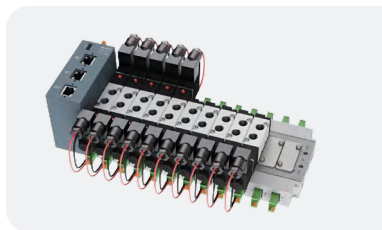

常规款总线阀岛

SM1123 EtherCAT总线阀岛·····	01
SM1123 PN总线阀岛·····	03
SM1123 CC-Link总线阀岛 ·····	05
SM1123 CC-Link V1总线阀岛·····	07
SM1123 Ethernet IP总线阀岛 ·····	09
SM1123 TCP/IP总线阀岛·····	11

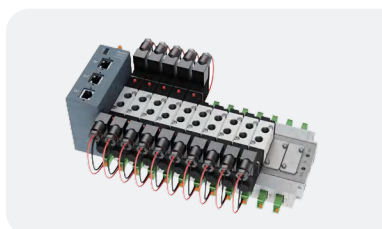

经济款总线阀岛

SM1122 EtherCAT总线阀岛·····	13
SM1122 PN总线阀岛·····	15
SM1122 CC-Link总线阀岛 ·····	17
SM1122 Ethernet IP总线阀岛 ·····	19
SM1122 TCP/IP总线阀岛·····	21




特殊款总线阀岛 (支持费斯托L14、LK14系列电磁阀)

SM1023 EtherCAT总线阀岛·····	23
SM1023 PN总线阀岛·····	25
SM1023 CC-Link总线阀岛 ·····	27
SM1023 Ethernet IP总线阀岛 ·····	29
SM1023 TCP/IP总线阀岛·····	31



直插式总线阀岛

SM1653 EtherCAT直插式总线阀岛·····	33
SM1653 PN直插式总线阀岛·····	35
SM1653 CC-Link直插式总线阀岛 ·····	37
SM1653 CC-Link V1直插式总线阀岛·····	39
SM1653 Ethernet IP直插式总线阀岛 ·····	41
SM1653 TCP/IP直插式总线阀岛·····	43

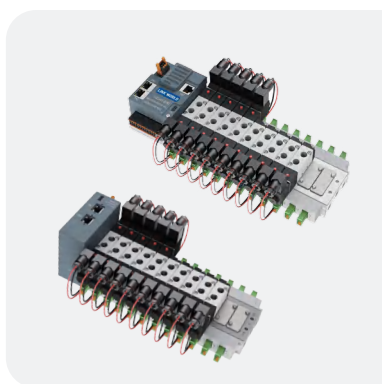

内部总线阀岛


EM1123 内部总线扩展阀岛·····	45
EM1122 内部总线扩展阀岛·····	47
EM1023 内部总线扩展阀岛·····	49
EM1653 内部总线扩展阀岛·····	50

辅件 ·····	52
----------	----

SM1123 EtherCAT总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为EtherCAT从站, 可扩展16个EM模块/阀岛
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据			
型号	SM1123 EtherCAT总线阀岛		
技术规格			
订货号	LW 1123-xxx08-ECT	LW 1123-xxx12-ECT	LW 1123-xxx16-ECT
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	EtherCAT从站		
从站设置			
地址设置	软件设置站地址		
每段最大站数	255		
本体自带IO点数量	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		
尺寸(长×宽×高)	□*123*83，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册		

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx08-ECT
SM1123现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx12-ECT
SM1123现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx16-ECT


订货号说明：xxx分别如下：

- ① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5X20系列 ③ SY3--SMC SY3X20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1：CKD-4RD1系列 ⑫ CD2：CKD-4RD2系列
 例如：① LW 1123-SY512-CCL（支持SY5X20系列阀片）

SM1123 PN总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口、100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Profinet-RT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 分布式IO系统
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据			
型号	SM1123 Profinet-RT总线阀岛		
技术规格			
订货号	LW 1123-xxx08-PNT	LW 1123-xxx12-PNT	LW 1123-xxx16-PNT
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	Profinet-RT从站		
从站设置			
地址设置	编程软件配置或通过主站分配		
每段最大站数	255		
本体自带IO点数量	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		
防护等级	IP50		
尺寸(长×宽×高)	□*123*83，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册		

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx08-PNT
SM1123现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx12-PNT
SM1123现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx16-PNT


订货号说明：xxx分别如下：

- ① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5X20系列 ③ SY3--SMC SY3X20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1：CKD-4RD1系列 ⑫ CD2：CKD-4RD2系列
 例如：① LW 1123-SY512-CCL（支持SY5X20系列阀片）

SM1123 CC-Link总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- CC-Link协议总线；
- 最多可扩展11个阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据			
型号	SM1123 CC-Link总线阀岛		
产品概述	2个RJ45接口、本体自带IO点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强		
技术规格			
订货号	LW 1123-xxx08-CCL	LW 1123-xxx12-CCL	LW 1123-xxx16-CCL
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能		
工作电源	24VDC(额定)，输出电流<10A		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	CC-Link IE Field Basic		
本体自带IO点数量	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
可扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展11个模块/阀岛（256DI/256DO）		
从站设置			
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置		
以太网每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		
防护等级	IP50		
尺寸(长×宽×高)	□*123*83，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册		

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx08-CCL
SM1123现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx12-CCL
SM1123现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx16-CCL


订货号说明：xxx分别如下：

- ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5X20系列 ③ SY3—SMC SY3X20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1：CKD-4RD1系列 ⑫ CD2：CKD-4RD2系列
 例如：① LW 1123-SY512-CCL（支持SY5X20系列阀片）

SM1123 CC-Link V1总线阀岛

产品特点

- CC-Link V1协议总线
- 通过拨码开关设置通信参数
- IP50防护等级



产品规格

订货数据					
型号	SM1123 CC-Link V1总线阀岛				
产品概述	可插拔端子、本体自带IO点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强				
技术规格					
订货号	LW 1123-xxx08-CL1	LW 1123-xxx12-CL1	LW 1123-xxx16-CL1		
电气接口	5pin 可插拔端子				
供电输入/输出电源	24VDC(额定)，输出电流<10A				
工作电流损耗	≥10mA				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	CC-Link V1				
本体自带IO点	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板		
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控		
可扩展模块数量	不支持				
从站设置					
地址设置	通过拨码开关设置				
传输距离	10Mbps	5Mbps	2.5Mbps	625kbps	156kbps
	≤100m	≤160m	≤400m	≤900m	≤1200m
以太网每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%(无凝露)				
尺寸(长×宽×高)	□*123*83，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册				

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线阀岛，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx08-CL1
SM1123现场型总线阀岛，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx12-CL1
SM1123现场型总线阀岛，CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx16-CL1


订货号说明：xxx分别如下：

- ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5X20系列 ③ SY3—SMC SY3X20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1：CKD-4RD1系列 ⑫ CD2：CKD-4RD2系列
 例如：① LW 1123-SY512-CCL（支持SY5X20系列阀片）

SM1123 Ethernet IP总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- EthernetIP协议总线；
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据			
型号	SM1123 EthernetIP总线阀岛		
产品概述	2个RJ45接口、本体自带IO点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强		
技术规格			
订货号	LW 1123-xxx08-EIP	LW 1123-xxx12-EIP	LW 1123-xxx16-EIP
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能		
工作电源	24VDC(额定)，输出电流<10A		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	Ethernet IP		
本体自带IO点数量	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
可扩展模块数量	RJ45内部总线扩展16个EM模块/EM阀岛		
从站设置			
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置		
以太网每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		
防护等级	IP50		
尺寸(长×宽×高)	□*123*83，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册		

订货数据

规格	订货号
SM1123现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx08-EIP
SM1123现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx12-EIP
SM1123现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx16-EIP

订货号说明：xxx分别如下：


- ① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5X20系列 ③ SY3--SMC SY3X20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1：CKD-4RD1系列 ⑫ CD2：CKD-4RD2系列

例如：① LW 1123-SY512-CCL（支持SY5X20系列阀片）

SM1123 TCP/IP总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线；
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据			
型号	SM1123 TCP/IP总线阀岛		
产品概述	2个RJ45接口、本体自带IO点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强		
技术规格			
订货号	LW 1123-xxx08-TCP	LW 1123-xxx12-TCP	LW 1123-xxx16-TCP
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP		
可扩展模块数量	RJ45内部总线扩展16个EM模块/EM阀岛		
从站设置			
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置		
以太网每段最大站数	255		
本体自带IO数量	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		
防护等级	IP50		
尺寸(长×宽×高)	□*123*83，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册		

订 货 数 据

规格	订货号
SM1123现场型总线阀岛, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx08-TCP
SM1123现场型总线阀岛, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx12-TCP
SM1123现场型总线阀岛, Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx16-TCP


订货号说明: xxx分别如下:

- ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5X20系列 ③ SY3—SMC SY3X20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1: CKD-4RD1系列 ⑫ CD2: CKD-4RD2系列
 例如: ① LW 1123-SY512-CCL(支持SY5X20系列阀片)

SM1122 EtherCAT总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为EtherCAT从站, 可扩展16个EM模块/阀岛
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据					
型号	SM1122 EtherCAT总线阀岛				
技术规格					
订货号	LW 1122-xxx06-ECT	LW 1122-xxx08-ECT	LW 1122-xxx12-ECT	LW 1122-xxx16-ECT	LW 1122-xxx20-ECT
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	EtherCAT从站				
从站设置					
地址设置	软件设置站地址				
每段最大站数	255				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	16点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				
尺寸(长×宽×高)	□129*86，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册				

订货数据

规格	订货号
SM1122现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，6点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx06-ECT
SM1122现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx08-ECT
SM1122现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx12-ECT
SM1122现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx16-ECT
SM1122现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，20点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx20-ECT


订货号说明：xxx分别如下：

- ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5X20系列 ③ SY3—SMC SY3X20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1：CKD-4RD1系列 ⑫ CD2：CKD-4RD2系列
 例如：① LW 1123-SY512-CCL（支持SY5X20系列阀片）

SM1122 PN总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口、100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Profinet-RT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 分布式IO系统
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据					
型号	SM1122 Profinet-RT总线阀岛				
技术规格					
订货号	LW 1122-xxx06-PNT	LW 1122-xxx08-PNT	LW 1122-xxx12-PNT	LW 1122-xxx16-PNT	LW 1122-xxx20-PNT
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	Profinet-RT从站				
从站设置					
地址设置	编程软件配置或通过主站分配				
每段最大站数	255				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	16点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				
防护等级	IP50				
尺寸(长×宽×高)	□*129*86，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册				

订货数据

规格	订货号
SM1122现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体不带DI，6点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx06-PNT
SM1122现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体不带DI，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx08-PNT
SM1122现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体不带DI，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx12-PNT
SM1122现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体不带DI，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx16-PNT
SM1122现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体不带DI，20点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx20-PNT


订货号说明：xxx分别如下：

- ① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5X20系列 ③ SY3--SMC SY3X20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1: CKD-4RD1系列 ⑫ CD2: CKD-4RD2系列
 例如：① LW 1123-SY512-CCL (支持SY5X20系列阀片)

SM1122 CC-Link总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- CC-Link协议总线；
- 最多可扩展12个阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据					
型号	SM1122 CC-Link总线阀岛				
产品概述	2个RJ45接口、本体自带IO点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强				
技术规格					
订货号	LW 1122-xxx06-CCL	LW 1122-xxx08-CCL	LW 1122-xxx12-CCL	LW 1122-xxx16-CCL	LW 1122-xxx20-CCL
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能				
工作电源	24VDC(额定)，输出电流<10A				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	CC-Link IE Field Basic				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	16点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
可扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展12个模块/阀岛（256DI/256DO）				
从站设置					
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置				
以太网每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				
防护等级	IP50				
尺寸(长×宽×高)	□*129*86，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册				

订货数据

规格	订货号
SM1122现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展12个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，6点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx06-CCL
SM1122现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展12个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx08-CCL
SM1122现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展12个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx12-CCL
SM1122现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展12个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx16-CCL
SM1122现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展12个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，20点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx20-CCL


订货号说明：xxx分别如下：

- ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5X20系列 ③ SY3—SMC SY3X20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1：CKD-4RD1系列 ⑫ CD2：CKD-4RD2系列
 例如：① LW 1123-SY512-CCL (支持SY5X20系列阀片)

SM1122 Ethernet IP总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- EthernetIP协议总线；
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据					
型号	SM1122 EthernetIP总线阀岛				
产品概述	2个RJ45接口、本体自带IO点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强				
技术规格					
订货号	LW 1122-xxx06-EIP	LW 1122-xxx08-EIP	LW 1122-xxx12-EIP	LW 1122-xxx16-EIP	LW 1122-xxx20-EIP
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能				
工作电源	24VDC(额定)，输出电流<10A				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	Ethernet IP				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
可扩展模块数量	RJ45内部总线扩展16个EM模块/EM阀岛				
从站设置					
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置				
以太网每段最大站数	255				
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				
防护等级	IP50				
尺寸(长×宽×高)	□*129*86，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册				

订货数据

规格	订货号
SM1122现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，6点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx06-EIP
SM1122现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx08-EIP
SM1122现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx12-EIP
SM1122现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx16-EIP
SM1122现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，20点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx20-EIP

订货号说明：xxx分别如下：


- ① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5X20系列 ③ SY3--SMC SY3X20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1：CKD-4RD1系列 ⑫ CD2：CKD-4RD2系列

例如：① LW 1123-SY512-CCL（支持SY5X20系列阀片）

SM1122 TCP/IP总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线；
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据					
型号	SM1122 TCP/IP总线阀岛				
产品概述	2个RJ45接口、本体自带IO点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强				
技术规格					
订货号	LW 1122-xxx06-TCP	LW 1122-xxx08-TCP	LW 1122-xxx12-TCP	LW 1122-xxx16-TCP	LW 1122-xxx20-TCP
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP				
可扩展模块数量	RJ45内部总线扩展16个EM模块/EM阀岛				
从站设置					
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置				
以太网每段最大站数	255				
本体自带IO数量	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	16点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）				
防护等级	IP50				
尺寸（长×宽×高）	□*129*86，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册				

订货数据

规格	订货号
SM1122现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，6点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx06-TCP
SM1122现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx08-TCP
SM1122现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx12-TCP
SM1122现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx16-TCP
SM1122现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，20点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx20-TCP


订货号说明：xxx分别如下：

- ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5X20系列 ③ SY3—SMC SY3X20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1: CKD-4RD1系列 ⑫ CD2: CKD-4RD2系列
 例如：① LW 1123-SY512-CCL（支持SY5X20系列阀片）

SM1023 EtherCAT总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为EtherCAT从站, 可扩展16个EM模块/阀岛
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据			
型号	SM1023 EtherCAT总线阀岛		
技术规格			
订货号	LW 1023-xxx08-ECT	LW 1023-xxx12-ECT	LW 1023-xxx16-ECT
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	EtherCAT从站		
从站设置			
地址设置	软件设置站地址		
每段最大站数	255		
本体自带IO点数量	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		
尺寸(长×宽×高)	222*123*70	286*123*70	350*123*70

订 货 数 据


规格	订货号
SM1023现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx08-ECT
SM1023现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx12-ECT
SM1023现场型总线阀岛，EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx16-ECT

订货号说明：xxx分别如下：① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如：① LW 1023-K1412-CCL（支持VUVG-LK14系列阀片）

SM1023 PN总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口、100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Profinet-RT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 分布式IO系统
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据			
型号	SM1023 Profinet-RT总线阀岛		
技术规格			
订货号	LW 1023-xxx08-PNT	LW 1023-xxx12-PNT	LW 1023-xxx16-PNT
电气接口	RJ45		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	Profinet-RT从站		
从站设置			
地址设置	编程软件配置或通过主站分配		
每段最大站数	255		
本体自带IO点数量	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		
防护等级	IP50		
尺寸(长×宽×高)	222*123*70	286*123*70	350*123*70

订货数据


规格	订货号
SM1023现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx08-PNT
SM1023现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx12-PNT
SM1023现场型总线阀岛，Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx16-PNT

订货号说明：xxx分别如下：① L14—VUVG-L14系列 ② K14—VUVG-LK14系列 例如：① LW 1023-K1412-CCL（支持VUVG-LK14系列阀片）

SM1023 CC-Link总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- CC-Link协议总线；
- 最多可扩展11个阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据			
型号	SM1023 CC-Link总线阀岛		
产品概述	2个RJ45接口、本体自带IO点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强		
技术规格			
订货号	LW 1023-xxx08-CCL	LW 1023-xxx12-CCL	LW 1023-xxx16-CCL
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能		
工作电源	24VDC（额定），输出电流<10A		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	CC-Link IE Field Basic		
本体自带IO点数量	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和8点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
可扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展11个模块/阀岛（256DI/256DO）		
从站设置			
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置		
以太网每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）		
防护等级	IP50		
尺寸（长×宽×高）	222*123*70	286*123*70	350*123*70

订货数据


规格	订货号
SM1023现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装	LW 1023-xxx08-CCL
SM1023现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装	LW 1023-xxx12-CCL
SM1023现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀)，支持固定式安装	LW 1023-xxx16-CCL

订货号说明：xxx分别如下：① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如：① LW 1023-K1412-CCL(支持VUVG-LK14系列阀片)

SM1023 Ethernet IP总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- EthernetIP协议总线；
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据			
型号	SM1023 EthernetIP总线阀岛		
产品概述	2个RJ45接口、本体自带IO点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强		
技术规格			
订货号	LW 1023-xxx08-EIP	LW 1023-xxx12-EIP	LW 1023-xxx16-EIP
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能		
工作电源	24VDC(额定)，输出电流<10A		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	Ethernet IP		
本体自带IO点数量	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
可扩展模块数量	RJ45内部总线扩展16个EM模块/EM阀岛		
从站设置			
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置		
以太网每段最大站数	255		
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		
防护等级	IP50		
尺寸(长×宽×高)	222*123*70	286*123*70	350*123*70

订 货 数 据


规格	订货号
SM1023现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx08-EIP
SM1023现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx12-EIP
SM1023现场型总线阀岛，Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx16-EIP

订货号说明：xxx分别如下：① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如：① LW 1023-K1412-CCL（支持VUVG-LK14系列阀片）

SM1023 TCP/IP总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线；
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据			
型号	SM1023 TCP/IP总线阀岛		
产品概述	2个RJ45接口、本体自带IO点和汇流板，24VDC供电、性能稳定、抗干扰性能强		
技术规格			
订货号	LW 1023-xxx08-TCP	LW 1023-xxx12-TCP	LW 1023-xxx16-TCP
电气接口	2个RJ45接口，具有交换机功能		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
是否连接CPU	是（独立作为从站）		
支持协议	S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP		
可扩展模块数量	RJ45内部总线扩展16个EM模块/EM阀岛		
从站设置			
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置		
以太网每段最大站数	255		
本体自带IO数量	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）		
防护等级	IP50		
尺寸（长×宽×高）	222*123*70	286*123*70	350*123*70

订 货 数 据

规格	订货号
SM1023现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx08-TCP
SM1023现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx12-TCP
SM1023现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx16-TCP

订货号说明：xxx分别如下：① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如：① LW 1023-K1412-CCL（支持VUVG-LK14系列阀片）

SM1653 EtherCAT直插式总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为EtherCAT从站, 可扩展16个EM模块/阀岛
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 EtherCAT直插式总线阀岛				
技术规格					
订货号	LW 1653-xxx06N-ECT	LW 1653-xxx08N-ECT	LW 1653-xxx12N-ECT	LW 1653-xxx16N-ECT	LW 1653-xxx20N-ECT
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	EtherCAT从站				
从站设置					
地址设置	软件设置站地址				
每段最大站数	255				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 16DI	8点位xxx汇流板， 16DI	12点位xxx汇流板， 16DI	16点位xxx汇流板， 16DI	20点位xxx汇流板， 16DI
电磁阀类型	6位单电控	8位单电控	12位单电控	16位单电控	20位单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）				
尺寸（长×宽×高）	239*124*81（4V2） 213*118*80（4V1）	285*124*81（4V2） 251*118*80（4V1）	377*124*81（4V2） 327*118*80（4V1）	469*124*81（4V2） 403*118*80（4V1）	561*124*81（4V2） 479*118*80（4V1）

订货数据

规格	订货号
SM1653现场型总线阀岛，EtherCAT总线、6点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx06N-ECT
SM1653现场型总线阀岛，EtherCAT总线、8点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx08N-ECT
SM1653现场型总线阀岛，EtherCAT总线、12点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx12N-ECT
SM1653现场型总线阀岛，EtherCAT总线、16点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx16N-ECT
SM1653现场型总线阀岛，EtherCAT总线、20点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx20N-ECT 规划中产品

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① LW 1653-4V106N-ECT（支持4V1-06B系列阀片）

SM1653 Profinet直插式总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口、100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Profinet-RT从站，可扩展16个EM模块/阀岛
- 分布式IO系统
- 提供独立的XML文件



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 Profinet-RT直插式总线阀岛				
技术规格					
订货号	LW 1653-xxx06N-PNT	LW 1653-xxx08N-PNT	LW 1653-xxx12N-PNT	LW 1653-xxx16N-PNT	LW 1653-xxx20N-PNT
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	Profinet-RT从站				
从站设置					
地址设置	编程软件配置或通过主站分配				
每段最大站数	255				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板，16DI	8点位xxx汇流板，16DI	12点位xxx汇流板，16DI	16点位xxx汇流板，16DI	20点位xxx汇流板，16DI
电磁阀类型	6位单电控	8位单电控	12位单电控	16位单电控	20位单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				
防护等级	IP50				
尺寸(长×宽×高)	239*124*81 (4V2) 213*118*80 (4V1)	285*124*81 (4V2) 251*118*80 (4V1)	377*124*81 (4V2) 327*118*80 (4V1)	469*124*81 (4V2) 403*118*80 (4V1)	561*124*81 (4V2) 479*118*80 (4V1)

订货数据

规格	订货号
SM1653现场型总线阀岛Profinet-RT总线、6点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx06N-PNT
SM1653现场型总线阀岛Profinet-RT总线、8点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx08N-PNT
SM1653现场型总线阀岛Profinet-RT总线、12点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx12N-PNT
SM1653现场型总线阀岛Profinet-RT总线、16点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx16N-PNT
SM1653现场型总线阀岛Profinet-RT总线、20点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx20N-PNT 规划中产品

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① LW 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

SM1653 CC-Link直插式总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为CC-Link从站, 可扩展11个EM模块/阀岛



产品规格

订货数据						
型号	SM1653 CC-Link直插式总线阀岛					
技术规格						
订货号	LW 1653-xxx06N-CCL	LW 1653-xxx08N-CCL	LW 1653-xxx12N-CCL	LW 1653-xxx16N-CCL	LW 1653-xxx20N-CCL	
电气接口	RJ45					
工作电源	24VDC					
工作电流损耗	≥10mA					
总线+5VDC电流容量	无					
是否连接CPU	是（独立作为从站）					
支持协议	CC-Link IE Field Basic					
可扩展模块数量	RJ45内部总线最多扩展11个模块/阀岛（256DI/256DO）					
从站设置						
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置					
每段最大站数	255					
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 16DI	8点位xxx汇流板， 16DI	12点位xxx汇流板， 16DI	16点位xxx汇流板， 16DI	20点位xxx汇流板， 16DI	
电磁阀类型	6位单电控	8位单电控	12位单电控	16位单电控	20位单电控	
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯					
系统电源诊断和警告	支持					
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）					
尺寸（长×宽×高）	239*124*81（4V2） 213*118*80（4V1）	285*124*81（4V2） 251*118*80（4V1）	377*124*81（4V2） 327*118*80（4V1）	469*124*81（4V2） 403*118*80（4V1）	561*124*81（4V2） 479*118*80（4V1）	

订货数据

规格	订货号
SM1653现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、6点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx06N-CCL
SM1653现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、8点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx08N-CCL
SM1653现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、12点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx12N-CCL
SM1653现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、16点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx16N-CCL
SM1653现场型总线阀岛，CC-LINK IEFB总线、20点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx20N-CCL 规划中产品


订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① LW 1653-4V106N-ECT（支持4V1-06B系列阀片）

SM1653 CC-Link V1直插式总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为CC-Link V1从站
- 通过拨码开关设置通信参数



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 CC-Link V1直插式总线阀岛				
技术规格					
订货号	LW 1653-xxx06N-CL1	LW 1653-xxx08N-CL1	LW 1653-xxx12N-CL1	LW 1653-xxx16N-CL1	LW 1653-xxx20N-CL1
电气接口	5pin 可插拔端子				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	CC-Link V1				
从站设置					
地址设置	通过拨码开关设置				
传输距离	10Mbps	5Mbps	2. 5Mbps	625kbps	156kbps
	≤100m	≤160m	≤400m	≤900m	≤1200m
每段最大站数	255				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 16DI	8点位xxx汇流板， 16DI	12点位xxx汇流板， 16DI	16点位xxx汇流板， 16DI	20点位xxx汇流板， 16DI
电磁阀类型	6位单电控	8位单电控	12位单电控	16位单电控	20位单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）				
尺寸（长×宽×高）	239*124*81（4V2） 213*118*80（4V1）	285*124*81（4V2） 251*118*80（4V1）	377*124*81（4V2） 327*118*80（4V1）	469*124*81（4V2） 403*118*80（4V1）	561*124*81（4V2） 479*118*80（4V1）

订货数据

规格	订货号
SM1653现场型总线阀岛，CC-LINK V1总线、6点位直插式阀岛，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx06N-CL1
SM1653现场型总线阀岛，CC-LINK V1总线、8点位直插式阀岛，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx08N-CL1
SM1653现场型总线阀岛，CC-LINK V1总线、12点位直插式阀岛，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx12N-CL1
SM1653现场型总线阀岛，CC-LINK V1总线、16点位直插式阀岛，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx16N-CL1
SM1653现场型总线阀岛，CC-LINK V1总线、20点位直插式阀岛，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx20N-CL1 规划中产品

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① LW 1653-4V106N-ECT（支持4V1-06B系列阀片）

SM1653 Ethernet IP直插式总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口, 100Mbit/s
- 总线、电源隔离技术、可靠
- 独立作为Ethernet IP从站, 可扩展16个EM模块/阀岛
- 网页配置通信参数;



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 Ethernet IP直插式总线阀岛				
技术规格					
订货号	LW 1653-xxx06N-EIP	LW 1653-xxx08N-EIP	LW 1653-xxx12N-EIP	LW 1653-xxx16N-EIP	LW 1653-xxx20N-EIP
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	Ethernet IP				
从站设置					
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置				
每段最大站数	255				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 16DI	8点位xxx汇流板， 16DI	12点位xxx汇流板， 16DI	16点位xxx汇流板， 16DI	20点位xxx汇流板， 16DI
电磁阀类型	6位单电控	8位单电控	12位单电控	16位单电控	20位单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）				
尺寸（长×宽×高）	239*124*81（4V2） 213*118*80（4V1）	285*124*81（4V2） 251*118*80（4V1）	377*124*81（4V2） 327*118*80（4V1）	469*124*81（4V2） 403*118*80（4V1）	561*124*81（4V2） 479*118*80（4V1）

订 货 数 据

规格	订货号
SM1653现场型总线阀岛, Ethernet IP总线、6点位直插式阀岛, 3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	LW 1653-xxx06N-EIP
SM1653现场型总线阀岛, Ethernet IP总线、8点位直插式阀岛, 3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	LW 1653-xxx08N-EIP
SM1653现场型总线阀岛, Ethernet IP总线、12点位直插式阀岛, 3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	LW 1653-xxx12N-EIP
SM1653现场型总线阀岛, Ethernet IP总线、16点位直插式阀岛, 3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	LW 1653-xxx16N-EIP
SM1653现场型总线阀岛, Ethernet IP总线、20点位直插式阀岛, 3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝(不含电磁阀)	LW 1653-xxx20N-EIP 规划中产品

订货号说明: xxx分别如下: ①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① LW 1653-4V106N-ECT(支持4V1-06B系列阀片)

SM1653 TCP/IP直插式总线阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持交换机功能；
- S7 TCP/IP或Modbus TCP/IP协议总线；
- 最多可扩展16个EM模块/阀岛；
- 网页配置通信参数；



产品规格

订货数据					
型号	SM1653 TCP/IP直插式总线阀岛				
技术规格					
订货号	LW 1653-xxx06N-TCP	LW 1653-xxx08N-TCP	LW 1653-xxx12N-TCP	LW 1653-xxx16N-TCP	LW 1653-xxx20N-TCP
电气接口	RJ45				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
是否连接CPU	是（独立作为从站）				
支持协议	S7 TCP/IP、Modbus TCP/IP				
从站设置					
地址设置	网页或LINKVIEW软件配置				
每段最大站数	255				
本体自带IO点数量	6点位xxx汇流板， 16DI	8点位xxx汇流板， 16DI	12点位xxx汇流板， 16DI	16点位xxx汇流板， 16DI	20点位xxx汇流板， 16DI
电磁阀类型	6位单电控	8位单电控	12位单电控	16位单电控	20位单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，NET红色点灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%（无凝露）				
尺寸（长×宽×高）	239*124*81（4V2） 213*118*80（4V1）	285*124*81（4V2） 251*118*80（4V1）	377*124*81（4V2） 327*118*80（4V1）	469*124*81（4V2） 403*118*80（4V1）	561*124*81（4V2） 479*118*80（4V1）

订 货 数 据

规格	订货号
SM1653现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、6点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx06N-TCP
SM1653现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、8点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx08N-TCP
SM1653现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、12点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx12N-TCP
SM1653现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、16点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx16N-TCP
SM1653现场型总线阀岛，Modbus TCP或S7 TCP总线、20点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx20N-TCP 规划中产品


订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① LW 1653-4V106N-ECT（支持4V1-06B系列阀片）

EM1123 内部总线扩展阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持级联功能；
- 同时支持单或双阀；
- IP50防护等级



产品规格

订货数据			
型号	EM1123内部总线扩展阀岛		
技术规格			
订货号	LW 1123-xxx08-EM	LW 1123-xxx12-EM	LW 1123-xxx16-EM
电气接口	2个RJ45接口，具有级联功能		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
扩展方式	LinkBUS背板总线扩展		
是否支持级联	是（网线级联，超5类网线限长20米）		
本体自带IO点	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	4位双/单电控 +12位单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		
防护等级	IP50		
尺寸(长×宽×高)	□*123*69，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册		

订货数据

规格	订货号
EM1123内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx08-EM
EM1123内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx12-EM
EM1123内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米），24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝	LW 1123-xxx16-EM


订货号说明：xxx分别如下：

- ① SY7--SMC SY7x20系列 ② SY5--SMC SY5X20系列 ③ SY3--SMC SY3X20系列 ④ L10--VUVG-L10系列 ⑤ K10--VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1--AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1--AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2--AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2--AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1：CKD-4RD1系列 ⑫ CD2：CKD-4RD2系列
 例如：① LW 1123-SY512-CCL（支持SY5X20系列阀片）

EM1122 内部总线扩展阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持级联功能；
- 同时支持单或双阀；
- IP50防护等级



产品规格

订货数据					
型号	EM1122内部总线扩展阀岛				
技术规格					
订货号	LW 1122-xxx06-EM	LW 1122-xxx08-EM	LW 1122-xxx12-EM	LW 1122-xxx16-EM	LW 1122-xxx20-EM
电气接口	2个RJ45接口，具有级联功能				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
扩展方式	LinkBUS背板总线扩展				
是否支持级联	是（网线级联，超5类网线限长20米）				
本体自带IO点	6点位xxx汇流板， 本体不带DI	8点位xxx汇流板， 本体不带DI	12点位xxx汇流板， 本体不带DI	16点位xxx汇流板， 本体不带DI	20点位xxx汇流板， 本体不带DI
电磁阀类型	6位双/单电控	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控	20位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				
防护等级	IP50				
尺寸(长×宽×高)	□*123*86，长与具体的订货号有关，具体请参考使用手册				

订货数据

规格	订货号
EM1122内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体不带DI，6点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx06-EM
EM1122内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体不带DI，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx08-EM
EM1122内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体不带DI，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx12-EM
EM1122内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体不带DI，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx16-EM
EM1122内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体不带DI，20点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位	LW 1122-xxx20-EM

订货号说明：xxx分别如下：


- ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5X20系列 ③ SY3—SMC SY3X20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1：CKD-4RD1系列 ⑫ CD2：CKD-4RD2系列

例如：① LW 1123-SY512-CCL（支持SY5X20系列阀片）

EM1023 内部总线扩展阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持级联功能；
- 同时支持单或双阀；
- IP50防护等级



产品规格

订货数据			
型号	EM1023内部总线扩展阀岛		
技术规格			
订货号	LW 1023-xxx08-EM	LW 1023-xxx12-EM	LW 1023-xxx16-EM
电气接口	2个RJ45接口，具有级联功能		
工作电源	24VDC		
工作电流损耗	≥10mA		
总线+5VDC电流容量	无		
扩展方式	LinkBUS背板总线扩展		
是否支持级联	是（网线级联，超5类网线限长20米）		
本体自带IO点	16DI和8点位xxx汇流板	16DI和12点位xxx汇流板	16DI和16点位xxx汇流板
电磁阀类型	8位双/单电控	12位双/单电控	16位双/单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，SF红色点灯		
系统电源诊断和警告	支持		
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)		
防护等级	IP50		
尺寸(长×宽×高)	222*123*70	286*123*70	350*123*70

订货数据

规格	订货号
EM1023内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx08-EM 规划中产品
EM1023内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx12-EM 规划中产品
EM1023内部总线扩展阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米），24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装	LW 1023-xxx16-EM 规划中产品

订货号说明：xxx分别如下：① L14--VUVG-L14系列 ② K14--VUVG-LK14系列 例如：① LW 1023-K1412-CCL（支持VUVG-LK14系列阀片）

EM1653 内部总线扩展阀岛

产品特点

- 2个RJ45接口，支持级联功能；
- 同时支持单或双阀；
- IP50防护等级



产品规格

订货数据					
型号	EM1653内部总线扩展阀岛				
技术规格					
订货号	LW 1653-xxx06N-EM	LW 1653-xxx08N-EM	LW 1653-xxx12N-EM	LW 1653-xxx16N-EM	LW 1653-xxx20N-EM
电气接口	2个RJ45接口，具有级联功能				
工作电源	24VDC				
工作电流损耗	≥10mA				
总线+5VDC电流容量	无				
扩展方式	LinkBUS背板总线扩展				
是否支持级联	是（网线级联，超5类网线限长20米）				
本体自带IO点	6点位xxx汇流板， 16DI	8点位xxx汇流板， 16DI	12点位xxx汇流板， 16DI	16点位xxx汇流板， 16DI	20点位xxx汇流板， 16DI
电磁阀类型	6位单电控	8位单电控	12位单电控	16位单电控	20位单电控
显示指示	电源+24V绿色灯，SF红色点灯				
系统电源诊断和警告	支持				
工作环境	工作环境温度：-20~60℃；相对湿度：5%~90%(无凝露)				
防护等级	IP50				
尺寸(长×宽×高)	235*124*79 (4V2) 209*112*78 (4V1)	258*124*79 (4V2) 228*112*78 (4V1)	281*124*79 (4V2) 247*112*78 (4V1)	304*124*79 (4V2) 266*112*78 (4V1)	327*124*79 (4V2) 285*112*78 (4V1)

订货数据

规格	订货号
EM1653内部总线扩展阀岛，6点位直插式阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx06N-EM
EM1653内部总线扩展阀岛，8点位直插式阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx08N-EM
EM1653内部总线扩展阀岛，12点位直插式阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx12N-EM
EM1653内部总线扩展阀岛，16点位直插式阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx16N-EM
EM1653内部总线扩展阀岛，20点位直插式阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线（超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）	LW 1653-xxx20N-EM 规划中产品

订货号说明：xxx分别如下：①4V1--AirTAC 4V1xx-06B系列 ②4V2--AirTAC 4V2xx-06B系列

例如：① LW 1653-4V106N-ECT（支持4V1-06B系列阀片）

辅件

产品规格

技术规格			
型号	汇流板辅件		汇流板电气接插盖板
产品图片			
订货号	LW 1080-xxx00-A0	LW 1090-xxx00-B0	LW 1650-xxx00-B0
组成部分	可选配件 xxx阀片胶垫, 含2颗固定螺丝	可选配件, xxx气孔盖板 含1片胶垫、2颗固定螺丝	可选配件, 直插阀岛汇流板气孔盖板 含1片胶垫、1片盖板 1个输出孔堵件、2颗固定螺丝
工作环境	工作环境温度: -20~60℃; 相对湿度: 5%~90%(无凝露)		

订货数据

规格	订货号
可选配件, xxx阀片胶垫, 含2颗固定螺丝	LW 1080-xxx00-A0
可选配件, xxx气孔盖板, 含1片胶垫、2颗固定螺丝	LW 1090-xxx00-B0
可选配件, 直插阀岛汇流板气孔盖板, 含1片胶垫、1片盖板、1个输出孔堵件、2颗固定螺丝	LW 1650-xxx00-B0

订货号说明:

LW 1080-xxx00-A0、LW 1090-xxx00-B0分别如下:

- ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5X20系列 ③ SY3—SMC SY3X20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ K10—VUVG-LK10系列
 ⑥ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑦ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列 ⑧ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列
 ⑨ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑩ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列 ⑪ CD1: CKD-4RD1系列 ⑫ CD2: CKD-4RD2系列
 例如: ① LW 1090-SY500-B0 (支持SY5电磁阀的汇流板气孔盲板)

LW 1650-xxx00-B0说明如下:

- ① 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ② 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列
 例如: ① LW 1650-4V100-B0 (支持1600系列阀岛的4V1盲板及插针堵件)

现场型总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx08-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx12-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx16-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx08-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx12-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx16-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx08-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx12-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx16-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝

现场型总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx08-CL1	CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx12-CL1	CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx16-CL1	CC-LINK V1总线，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx08-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx12-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx16-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx08-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx12-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
SM1123现场型总线阀岛	LW 1123-xxx16-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝

现场型总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx06-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，6点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx08-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx12-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx16-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx20-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体不带DI，20点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx06-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体不带DI，6点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx08-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体不带DI，8点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx12-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体不带DI，12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx16-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体不带DI，16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx20-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体不带DI，20点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx06-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米）、可扩展12个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体不带DI，6点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝，网口带固定螺丝孔位

现场型总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx08-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展12个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx12-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展12个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx16-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展12个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx20-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展12个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 20点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx06-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 6点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx08-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx12-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx16-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx20-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 20点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位

现场型总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx06-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 6点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx08-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx12-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx16-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1122现场型总线阀岛	LW 1122-xxx20-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体不带DI, 20点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx08-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx12-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx16-ECT	EtherCAT总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 软件设置站ID地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx08-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装

现场型总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx12-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx16-PNT	Profinet-RT总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx08-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx12-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx16-CCL	CC-LINK IEFB总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限140米)、可扩展11个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx08-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx12-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 12点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx16-EIP	Ethernet IP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 16点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx08-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口, LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联, 超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛, 24VDC供电, 通过网页设置IP地址, 本体自带16DI(共阴/共阳输入), 8点位xxx汇流板(同时支持单或双阀), 支持固定式安装

现场型总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx12-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），12点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装
SM1023现场型总线阀岛	LW 1023-xxx16-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），16点位xxx汇流板（同时支持单或双阀），支持固定式安装

现场型直插式总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx06N-ECT	EtherCAT总线、6点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx08N-ECT	EtherCAT总线、8点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx12N-ECT	EtherCAT总线、12点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx16N-ECT	EtherCAT总线、16点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx20N-ECT 规划中产品	EtherCAT总线、20点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线(RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、可扩展16个阀岛，24VDC供电，软件设置站ID地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

现场型直插式总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx06N-PNT	Profinet-RT总线、6点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx08N-PNT	Profinet-RT总线、8点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx12N-PNT	Profinet-RT总线、12点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx16N-PNT	Profinet-RT总线、16点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx20N-PNT 规划中产品	Profinet-RT总线、20点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx06N-CCL	CC-LINK IEFB总线、6点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx08N-CCL	CC-LINK IEFB总线、8点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx12N-CCL	CC-LINK IEFB总线、12点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx16N-CCL	CC-LINK IEFB总线、16点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

现场型直插式总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx20N-CCL 规划中产品	CC-LINK IEFB总线、20点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展11个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx06N-CL1	CC-LINK V1总线、6点位直插式阀岛，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx08N-CL1	CC-LINK V1总线、8点位直插式阀岛，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx12N-CL1	CC-LINK V1总线、12点位直插式阀岛，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx16N-CL1	CC-LINK V1总线、16点位直插式阀岛，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx20N-CL1 规划中产品	CC-LINK V1总线、20点位直插式阀岛，24VDC供电，带10位拨码设置通信参数，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx06N-EIP	Ethernet IP总线、6点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx08N-EIP	Ethernet IP总线、8点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx12N-EIP	Ethernet IP总线、12点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

现场型直插式总线阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx16N-EIP	Ethernet IP总线、16点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx20N-EIP 规划中产品	Ethernet IP总线、20点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx06N-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、6点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx08N-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、8点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx12N-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、12点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx16N-TCP	Modbus TCP或S7 TCP总线、16点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
SM1653现场型总线阀岛	LW 1653-xxx20N-TCP 规划中产品	Modbus TCP或S7 TCP总线、20点位直插式阀岛，3个RJ45口，LinkBUS背板总线（RJ45口网线级联，超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米）、可扩展16个阀岛，24VDC供电，通过网页设置IP地址，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

内部总线扩展阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
EM1123内部总线扩展阀岛	LW 1123-xxx08-EM	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入), 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
EM1123内部总线扩展阀岛	LW 1123-xxx12-EM	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入), 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
EM1123内部总线扩展阀岛	LW 1123-xxx16-EM	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米), 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入), 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝
EM1122内部总线扩展阀岛	LW 1122-xxx06-EM	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电, 本体不带DI, 6点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
EM1122内部总线扩展阀岛	LW 1122-xxx08-EM	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电, 本体不带DI, 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
EM1122内部总线扩展阀岛	LW 1122-xxx12-EM	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电, 本体不带DI, 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
EM1122内部总线扩展阀岛	LW 1122-xxx16-EM	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电, 本体不带DI, 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
EM1122内部总线扩展阀岛	LW 1122-xxx20-EM	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电, 本体不带DI, 20点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装, 出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝, 网口带固定螺丝孔位
EM1023内部总线扩展阀岛	LW 1023-xxx08-EM 规划中产品	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入), 8点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装
EM1023内部总线扩展阀岛	LW 1023-xxx12-EM 规划中产品	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入), 12点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装
EM1023内部总线扩展阀岛	LW 1023-xxx16-EM 规划中产品	2个RJ45口, LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米), 24VDC供电, 本体自带16DI (共阴/共阳输入), 16点位xxx汇流板 (同时支持单或双阀), 支持固定式安装

内部总线扩展阀岛产品订货数据

名称	订货号	规格
EM1653内部总线扩展阀岛	LW 1653-xxx06N-EM	6点位直插式阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1653内部总线扩展阀岛	LW 1653-xxx08N-EM	8点位直插式阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1653内部总线扩展阀岛	LW 1653-xxx12N-EM	12点位直插式阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1653内部总线扩展阀岛	LW 1653-xxx16N-EM	16点位直插式阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）
EM1653内部总线扩展阀岛	LW 1653-xxx20N-EM 规划中产品	20点位直插式阀岛，2个RJ45口，LinkBUS背板总线(超5类网线模块间限长20米、扩展延长线总累计限150米)、24VDC供电，本体自带16DI（共阴/共阳输入），支持固定式安装，出厂标配电磁阀胶垫和固定螺丝（不含电磁阀）

辅件订货数据

名称	订货号	规格
汇流板辅件	LW 1080-xxx00-A0	可选配件，xxx阀片胶垫，含2颗固定螺丝
汇流板辅件	LW 1090-xxx00-B0	可选配件，xxx气孔盖板，含1片胶垫、2颗固定螺丝
汇流板电气接插盖板	LW 1650-xxx00-B0	可选配件，直插阀岛汇流板气孔盖板，含1片胶垫、1片盖板、1个输出孔堵件、2颗固定螺丝

订货号说明, xxx分别如下:

- ① SY7—SMC SY7x20系列 ② SY5—SMC SY5X20系列 ③ SY3—SMC SY3X20系列 ④ L10—VUVG-L10系列 ⑤ L14—VUVG-L14系列（仅SM1023支持）
 ⑥ K10—VUVG-LK10系列 ⑦ K14—VUVG-K14系列（仅SM1023支持） ⑧ 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ⑨ 5V1—AirTAC 5V1xx-06B系列
 ⑩ 7V1—AirTAC 7V110/120/130-06B系列 ⑪ 7V2—AirTAC 7V210/220/230-08B系列 ⑫ 4V2—AirTAC 4/5V2xx-06/08B系列
 ⑬ CD1: CKD-4RD1系列 ⑭ CD2: CKD-4RD2系列

例如: ① LW 1090-SY500-B0（支持SY5汇流板的垫片和盖板）直

插式阀岛订货号说明, xxx分别如下:

- ① 4V1—AirTAC 4V1xx-06B系列 ② 4V2—AirTAC 4V2xx-06B系列

例如: ① LW 1653-4V106N-ECT（支持4V1-06B系列阀片）

服务承诺

Service guarantees

严格的品质管理系统是产品品质的保障，快速响应的技术服务是我们坚实的后盾



3个月包换

自发货之日起3个月内，因产品质量问题，可免费换新。



24个月保修

自发货之日起24个月内，因产品质量问题，可免费维修。




全天候客服

全国客服热线：
400-9988-096



产品定制

OEM定制: LOGO、订货号
ODM定制: 产品功能、规格



终身维护

所有麦克沃尔德产品，提供终身技术支持和维修服务。



Link-World Intelligent Technology (shanghai) Co.,Ltd.

菱克沃尔德智能技术（上海）有限公司

桂林市菱克沃尔德科技有限公司

总部：上海市嘉定区江桥镇金园六路388号

388 jinyuan 6th Road,jiangqiao Town, Jiading District, Shanghai

☎ +400-9988-096 ✉ service@link-world.cn

🌐 www.link-world.cn

研发制造基地：桂林市桂磨大道桂林创意产业园

R&D and manufacturing base: Guilin Creative Industry Park, Guimo Avenue, Guilin City



Specifications maybe changed without notice, errors excepted.
All rights reserved Link-World 2024.
本目录所载信息可能于出版后进行修改，恕不另行通知。
版权所有©菱克沃尔德 2024